

DOLPHIN VL 0130-0320 A

Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS



Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, keuze uit behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat. 1 (i/o) IIC, T4)

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, warmtewisselaar, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicators en cavitatiesbescherming

Efficiënt

Volledige recirculatie van bedrijfsvloeistof, laag bedrijfsvloeistofverbruik, terugwinning van gecondenseerde dampen en procesgassen, isolatie van koelvloeistof van bedrijfsvloeistof, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk


DOLPHIN VL 0130-0320 A

Volledige recirculatie


Vloeistofringvacuümpompunits



Maatschets

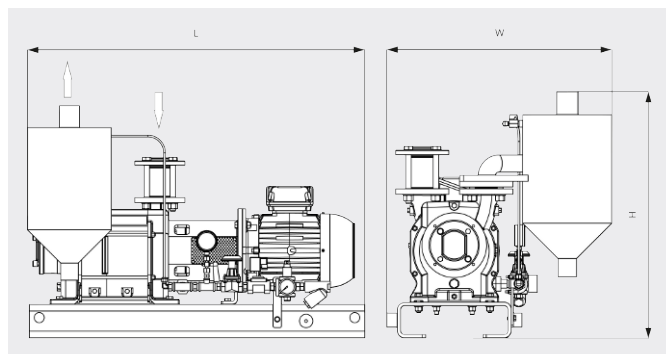

Maatschets

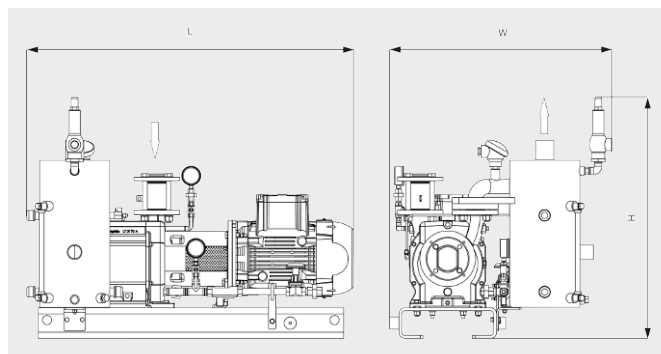

	DOLPHIN VL 0130 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0170 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0220 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0320 A Volledige recirculatie
Nominale pompsnelheid	105 / 128 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m ³ /h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m ³ /h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	237 / 261 kg (Veilig / ATEX)	247 / 277 kg (Veilig / ATEX)	292 / 296 kg (Veilig / ATEX)	409 / 456 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT