

MINK MM 1202/1252 AV

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Robuust


Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

MINK MM 1202/1252 AV

Droge klauwenvacuümpompen




Maattekening

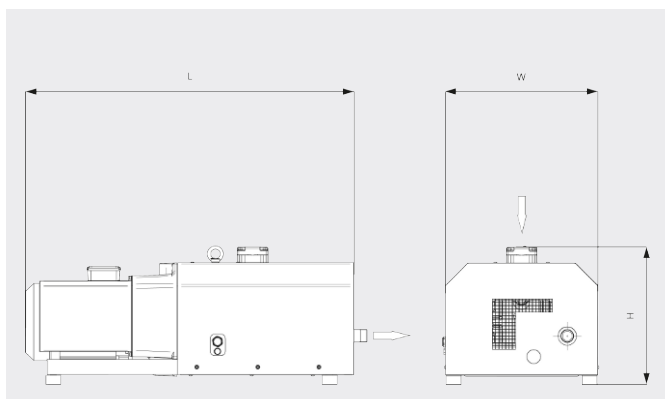

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

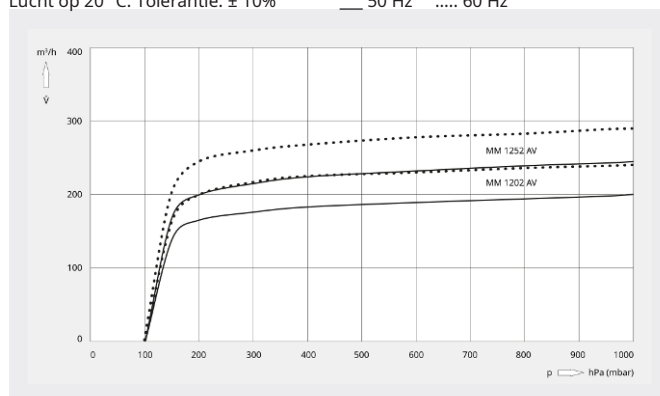

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominale pompsnelheid	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (continu gebruik)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	240 / 245 kg (50 / 60 Hz)	240 / 290 kg (50 / 60 Hz)
Afmetingen (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT