

MINK MM 0084-0182 A

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og kontaktfri kompresjon

Robust

Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

MINK MM 0084-0182 A


Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

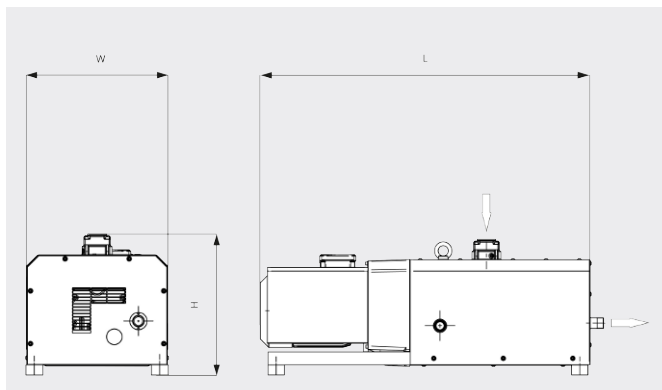

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

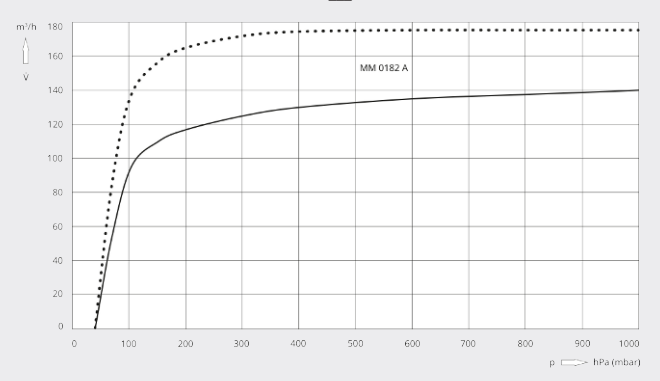

MINK MM 0182 A	
Nominell pumpekapasitet	140 / 175 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	160 kg
Mål (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Gassinløp / utløp	G 1¼" / R 1"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ