

DOLPHIN VL 0430-0750 A


delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

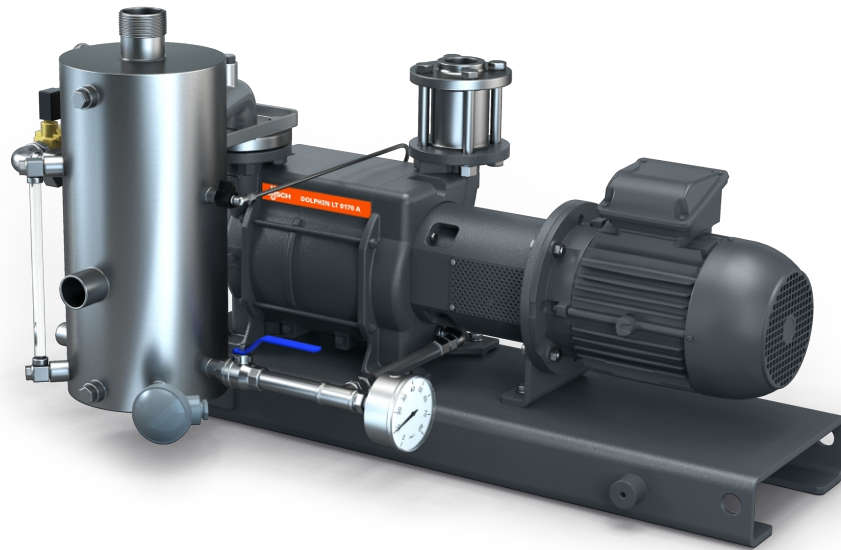

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, en del av driftsvæsken resirkuleres, ny væske tilsettes i tilstrekkelig mengde til å opprettholde riktig temperatur

Alt-i-ett

System med hovedramme, driftsvæskeseparator, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Fleksibel

Valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

DOLPHIN VL 0430-0750 A

delvis resirkulering


Væskeringvakuumpumpeenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

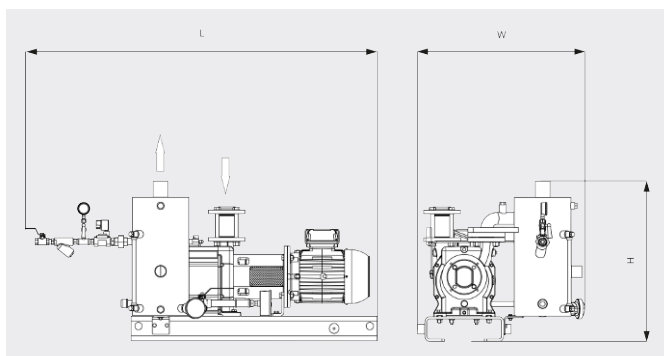

Dimensjonstegning

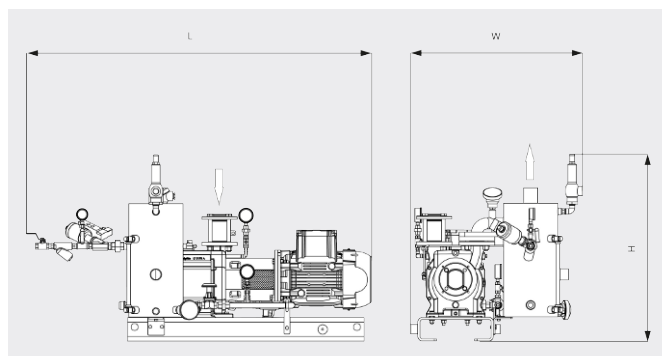

	DOLPHIN VL 0430 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0510 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0630 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0750 A delvis resirkulering
Nominell pumpekapasitet	340 / 419 m ³ /t (50/60 Hz)	430 / 515 m ³ /t (50/60 Hz)	498 / 574 m ³ /t (50/60 Hz)	600 / 710 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	435 / 513 kg (Sikker/ATEX)	465 / 543 kg (Sikker/ATEX)	541 / 612 kg (Sikker/ATEX)	593 / 685 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1524 x 869 x 947 / 1642 x 936 x 1066 mm (Sikker/ATEX)	1591 x 870 x 947 / 1702 x 936 x 1066 mm (Sikker/ATEX)	1817 x 955 x 962 / 1811 x 1045 x 1243 mm (Sikker/ATEX)	1822 x 955 x 962 / 1903 x 1045 x 1243 mm (Sikker/ATEX)
Gassinløp / utløp	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ