


PANDA WZ 0250-2400 A/B

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

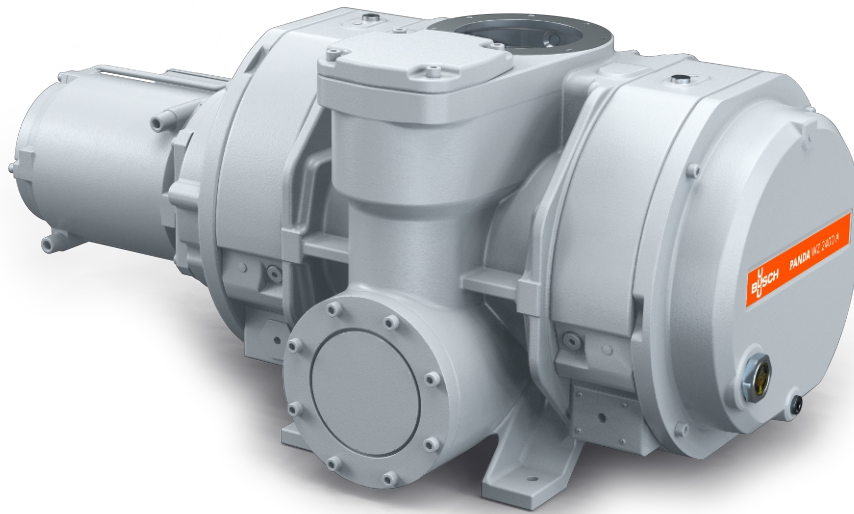

Pålitelig

Solid lobedesign, robust konstruksjon, pålitelig under varierende driftsforhold, lekkasjetett, barrieregassforbindelse

Høy ytelse

Utmerket volumetrisk effektivitet, høyt slutttrykk, integrert bypass-ventil, spesialdesignet for medium- og høyvakuumapplikasjoner inkludert solenergi, flatpanel og halvlederprosesser

Fleksibel

Kan flenses direkte på systemet i en hvilken som helst posisjon, øker ytelsen til alle typer forvakuumpumper, med vertikalt eller lateralt utløp

PANDA WZ 0250-2400 A/B


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

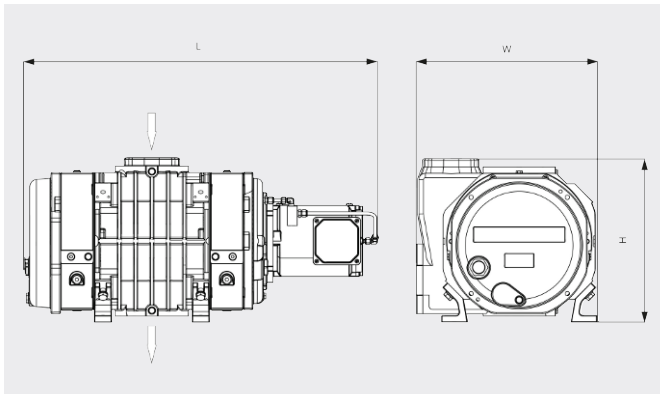

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

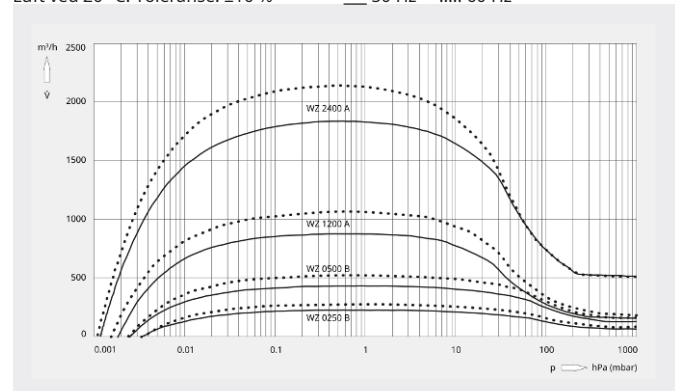

	PANDA WZ 0250 B	PANDA WZ 0500 B	PANDA WZ 1200 A	PANDA WZ 2400 A
Nominell pumpekapasitet	263 / 315 m³/t (50/60 Hz)	525 / 630 m³/t (50/60 Hz)	1050 / 1260 m³/t (50/60 Hz)	2120 / 2540 m³/t (50/60 Hz)
Pumpekapasitet	233 / 281 m³/t (50/60 Hz)	464 / 560 m³/t (50/60 Hz)	875 / 1054 m³/t (50/60 Hz)	1830 / 2158 m³/t (50/60 Hz)
Maks. trykkforskjell	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Lekkasjegrad	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Nominell motoreffekt	1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vekt ca.	165 kg	175 kg	285 kg	515 kg
Dimensjoner (L × B × H)	819 x 372 x 422 mm	819 x 372 x 422 mm	917 x 470 x 353 mm	1089 x 568 x 503 mm
Gassinløp/-utløp (vertikalt)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Gassinløp/-utløp (horisontalt)	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ