


SAMOS SI 0540/1150 E1

Sidekanalblåsere

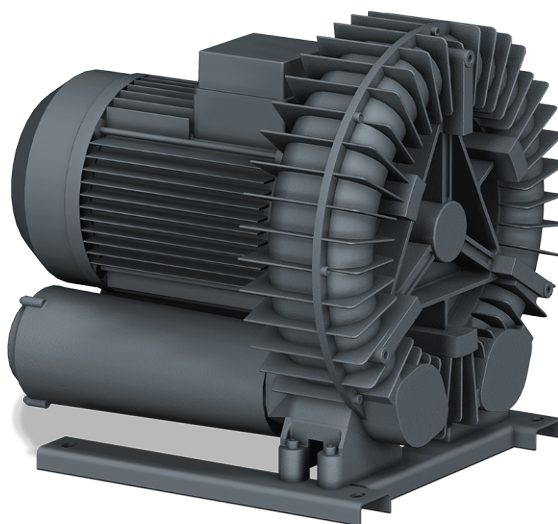

Pålitelig

Robust og lett konstruksjon, effektiv luftkjøling, lang levetid, nesten vedlikeholdsfri, tørt og berøringsfritt driftsprinsipp, beskyttelse mot overoppheting

Fleksibel

Drift gjennom vakuum eller overtrykk, mulighet for både horisontal og vertikal installasjon

Stillegående

Lavt støynivå, helt lukket enhet, integrerte lyddempere

Tilbehør


- Vakuumavlastingsventiler
- Trykkavlastingsventiler
- Ytterligere lyddempere

SAMOS SI 0540/1150 E1

Sidekanalblåsere




Dimensjonstegning

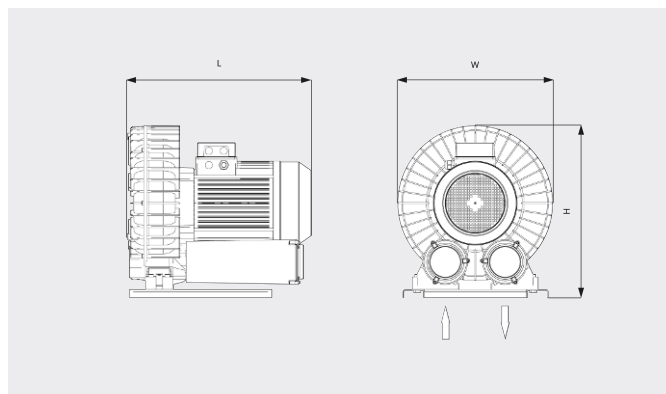

Pumpekapasitet/Volumstrøm

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

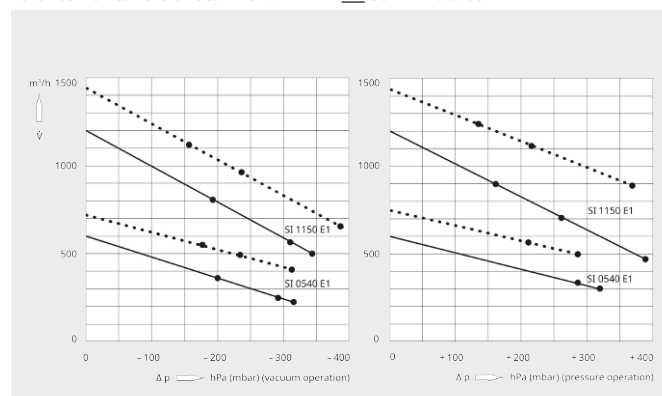

	SAMOS SI 0540 E1	SAMOS SI 0540 E1
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	600 / 720 m³/t (50/60 Hz)	600 / 720 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-295 / -225 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+285 / +205 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)	9,0 / 10,4 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	102 kg	102 kg
Mål (L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm
Gassinnløp / utløp	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	1200 / 1440 m³/t (50/60 Hz)	1200 / 1440 m³/t (50/60 Hz)	1200 / 1440 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-185 / -155 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-345 / -390 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+155 / +125 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+390 / +370 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)	15,0 / 17,3 kW (50/60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)

SAMOS SI 0540/1150 E1

Sidekanalblåsere



	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
Støynivå (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	205 kg	205 kg	205 kg
Mål (L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
Gassinnløp / utløp	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ