

R5 RA 0165-0305 D

Oljesmurte lamellvakuumpumper



Pålitelig

Robust konstruksjon, meget slitesterke lameller av karbonfiber, velprøvd lamellteknologi, lang levetid

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift i grove vakuumområder

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Tilbehør

- Gassballastventil
- Diverse innløpsfiltre
- Energigjenvinningssett med varmeveksler
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Filtermanometer
- Vakuumljer for alle bruksområder
- Vakuumreguleringsenhet


R5 RA 0165-0305 D

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Dimensjonstegning

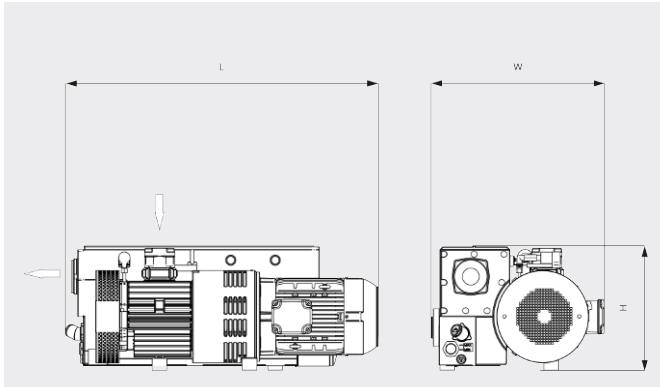

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

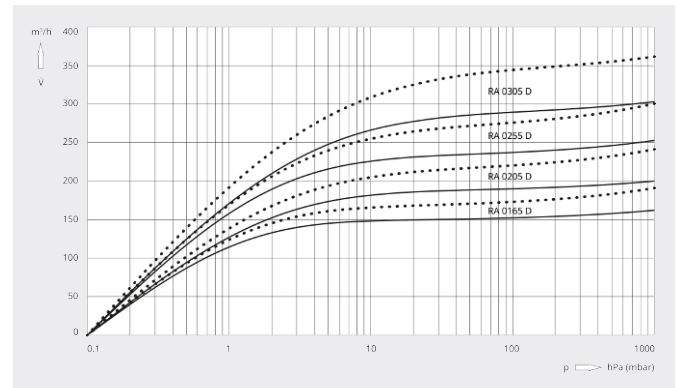

	R5 RA 0165 D	R5 RA 0205 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0305 D
Nominell pumpekapasitet	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	8,3 / 10,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbruk ved 100 mbar	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)	4,2 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	6,1 / 7,2 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	2,4 / 2,9 kW (50/60 Hz)	3,3 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,1 / 4,5 kW (50/60 Hz)	4,7 / 5,1 kW (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Vekt ca.	160 kg	160 kg	195 kg	195 kg
Mål (L x W x H)	977 x 583 x 418 mm	977 x 583 x 418 mm	1056 x 583 x 418 mm	1057 x 583 x 418 mm
Gassinnløp / utløp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ