

# SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



## Compactas

Construcción de accionamiento directo

## Fiable

Construcción robusta, rendimiento probado, paletas autolubricantes, sin fluidos de trabajo

## Alto rendimiento

Paletas de alto rendimiento Aerodur 274 Zirkon, de larga vida útil, extremadamente resistentes al desgaste y a la humedad

Accesorios, recambios y opciones


- Filtro de aspiración
- Válvula antirretorno (escape)
- Boquilla de manguera
- Válvula limitadora de presión

# SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco




Plano dimensional

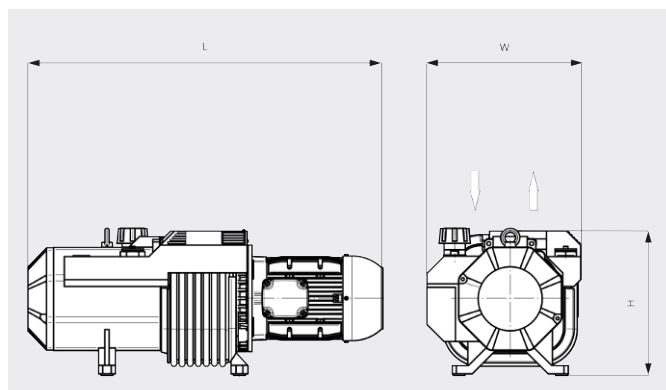

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

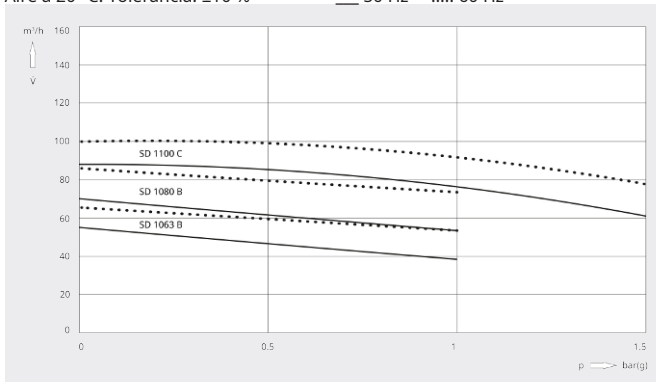

|                                    | SECO SD 1063 B                             | SECO SD 1080 B                             | SECO SD 1100 C                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caudal volumétrico</b>          | 55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Sobrepresión</b>                | 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| <b>Potencia nominal del motor</b>  | 2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)                  | 5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Velocidad nominal del motor</b> | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Nivel sonoro (ISO 2151)</b>     | 75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Peso aproximado</b>             | 82 kg                                      | 94 kg                                      | 140 kg                                     |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>     | 763 x 428 x 342 mm                         | 798 x 428 x 342 mm                         | 849 x 375 x 346 mm                         |
| <b>Entrada de gases / escape</b>   | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.pe](mailto:info@busch.com.pe) o +51 (1) 266-5346



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS