R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wydajność

Oszczędność energii do 50% dzięki zmiennej prędkości napędu (ECOTORQUE), trybowi Ecomode z funkcją automatycznego startu i zatrzymania

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskim zakresie ciśnień, produkt zaprojektowany do stałej eksploatacji w zakresie niskiego podciśnienia, najlepszy w klasie stosunek wydajności do zajmowanego miejsca

Elastyczność

Precyzyjna regulacja poziomu próżni (regulacja ciśnienia) i wydajności pompowania (regulacja prędkości) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesu, kompatybilność z szerokim zakresem napięć zasilania, łatwe sterowanie i monitorowanie nawet ośmiu pomp próżniowych z opcjonalnym modułem sterującym ECOTORQUE

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Pojedynczy lub podwójny zawór wyrównawczy obsługiwany ręcznie lub przez elektrozawór
- Różne filtry wlotowe
- Różne czujniki temperatury i manometry
- Zestaw do odzyskiwania energii z wymiennikiem ciepła woda/olej
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

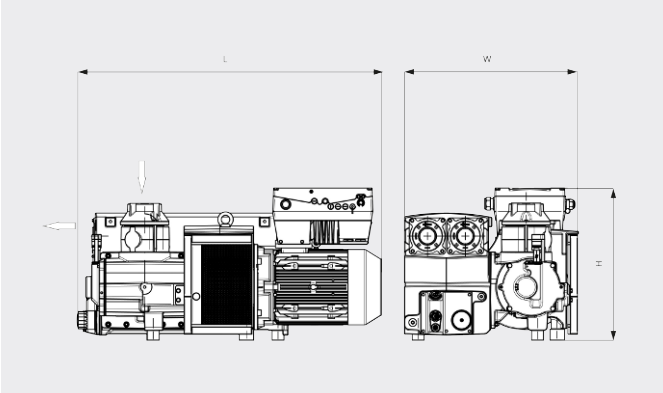

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Minimalna prędkość ..... Maksymalna prędkość

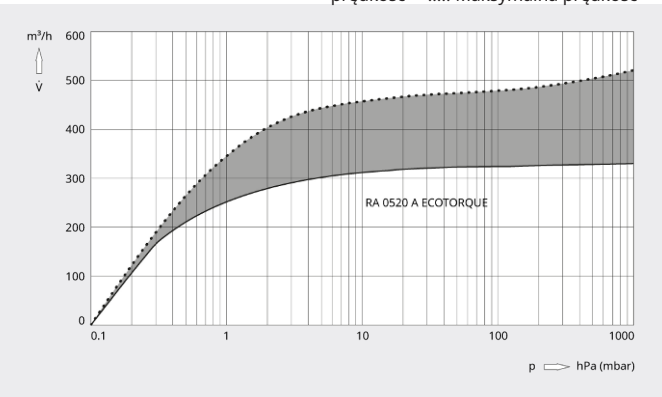

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Wydajność nominalna	330 – 520 m^3/h
Ciśnienie końcowe (przy otwartym zaworze wyrównawczym)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (przy zamkniętym zaworze wyrównawczym)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalne obroty	800 – 1200 min^{-1}
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	2,6 – 3,9 kW
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Pojemność oleju	11 l
Waga ok.	441 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1253 x 718 x 626 mm
Wlot gazu *	G 3"

*Wylot gazu G 3" opcjonalnie

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions