


# DOLPHIN LA 0224-0475 A

Bombas de vácuo de anel líquido

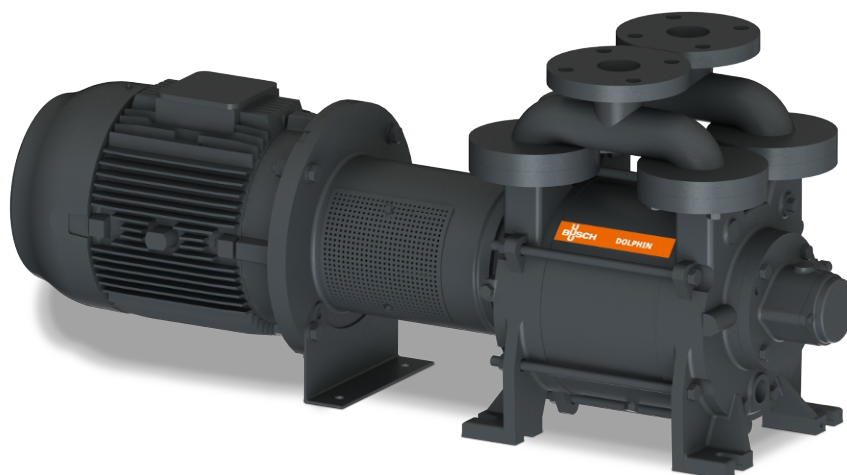

## Robustos

Tecnologia comprovada, construção de um estágio duradoura

## Fiáveis

Tolerância extremamente alta ao vapor e às partículas

## Flexíveis

Vasta gama de materiais de construção, incluindo ferro fundido (EN-GJL-200), vários tipos de aço inoxidável e até titânio, disponível versão com certificação ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), são possíveis diferentes fluidos operacionais, é possível a operação como compressor

Acessórios, peças sobresselentes e opções


- Sistemas de recirculação parcial ou total
- Separador de líquidos
- Proteção contra cavitação
- Permutador de calor
- Mecanismo de expulsão de gases
- Vasta seleção de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas limitadoras de vácuo

# DOLPHIN LA 0224-0475 A

Bombas de vácuo de anel líquido




Desenho cotado

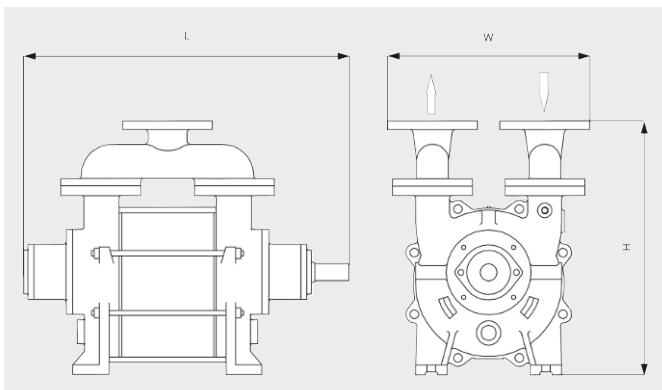

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

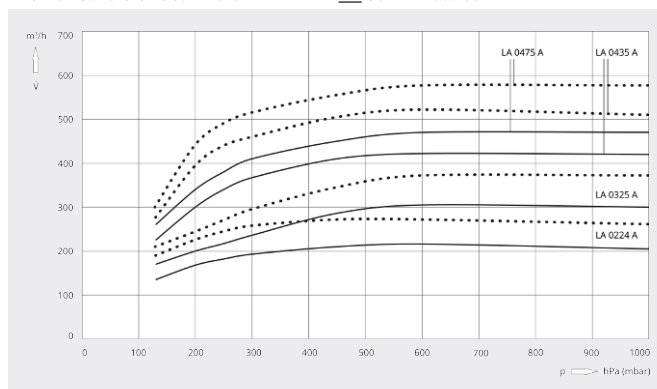

	DOLPHIN LA 0224 A	DOLPHIN LA 0325 A	DOLPHIN LA 0435 A	DOLPHIN LA 0475 A
<b>Caudal nominal da bomba</b>	220 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 350 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 570 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Pressão final</b>	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Potência nominal do motor</b>	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)
<b>Velocidade nominal do motor</b>	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)
<b>Nível de ruído (ISO 2151)</b>	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Peso aprox.</b>	94 kg	159 kg	159 kg	210 kg
<b>Dimensões (L x W x H)</b>	( 547 – 713 ) x 270 x 450 mm	( 626 – 817 ) x 300 x 387 mm	( 667 – 857 ) x 300 x 520 mm	( 797 – 787 ) x 300 x 520 mm
<b>Entrada do gás / saída</b>	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!  
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA