
MINK MB 0018 A

Pompă de vid uscată cu gheare

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

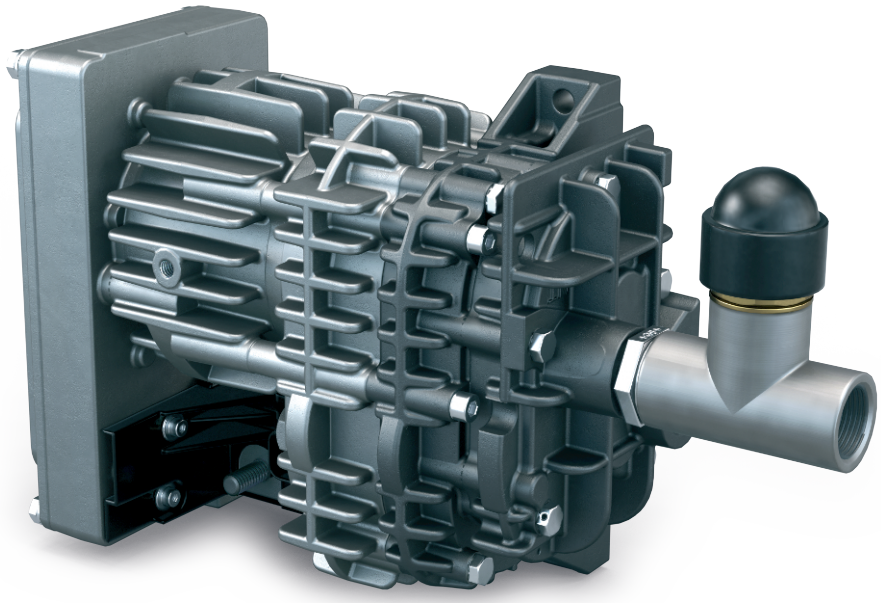

Robust

Proiectată special pentru aplicații mobile, poate fi operată în condiții extreme, la temperaturi cuprinse între -40 și +40 °C și la altitudini cuprinse între -1.000 și 4.000 m, rezistentă la vibrații puternice

Eficient

Cea mai recentă tehnologie a vidului cu gheare, compresie uscată și fără contact, lipsa contaminării mediului pompat, variator de viteză inteligent, consum redus de energie, ciclu de viață îndelungat, fără service

Compact

Amprentă la sol redusă, datorită designului „multifuncțional”

© Busch Vacuum Solutions


MINK MB 0018 A

Pompă de vid uscată cu gheare

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

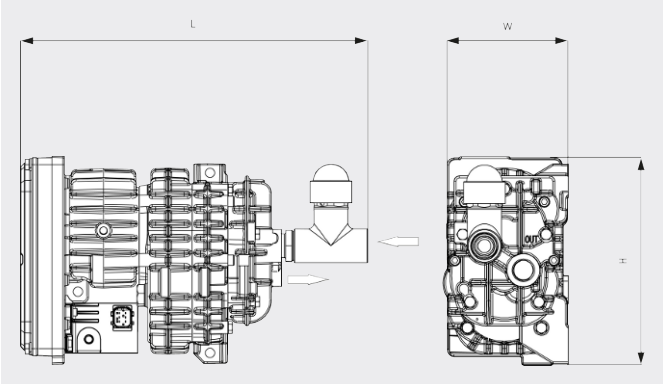

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %



MINK MB 0018 A	
Viteză nominală de pompare	18 m³/h
Presiune finală	600 / 450 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	0,5 kW
Viteză nominală a motorului	6000 rot/min
Temperatură ambientală	-40 ... +40 °C
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Greutate aprox.	6,5 kg
Dimensiuni (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G ¾" / G ½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions