DOLPHIN LB 0857–1757 A

Pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robust

Tehnologie verificată, construcție durabilă în două trepte

Fiabil

Toleranță extrem de ridicată la vapori și particule

Flexibil

Gamă largă de materiale de construcție, inclusiv fontă (EN-GJL-200), numeroase mărci de oțel inoxidabil și chiar titan, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Separator de lichid
- Protecție anticavitație
- Schimbător de căldură
- Ejector de gaze
- Selecție largă de motoare
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LB 0857–1757 A

Pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

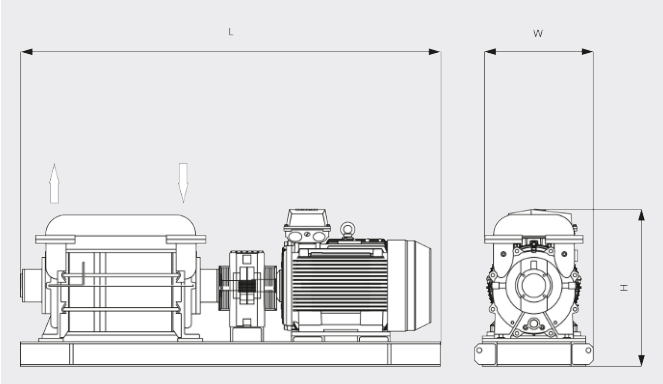

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

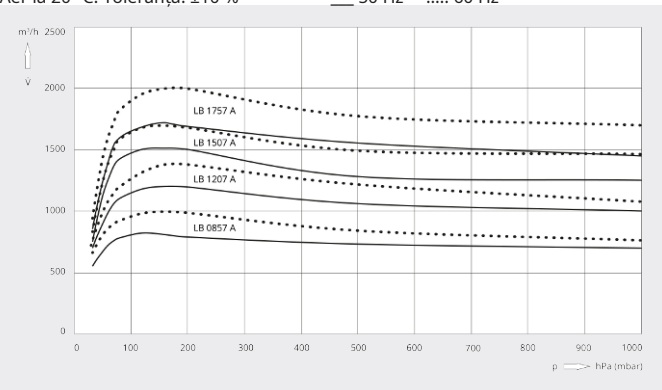

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Viteză nominală de pompare	850 / 1000 m³/h (50/60 Hz)	1200 / 1380 m³/h (50/60 Hz)	1500 / 1690 m³/h (50/60 Hz)	1750 / 2000 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz) l
Suprapresiune maximă	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	30 / 37 kW (50/60 Hz)	37 / 55 kW (50/60 Hz)	45 / 75 kW (50/60 Hz)	75 / 90 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	960 / 1150 rot/min (50/60 Hz)	960 / 1150 rot/min (50/60 Hz)	960 / 1150 rot/min (50/60 Hz)	960 / 1150 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM