DOLPHIN LG 0890/1200 A

Pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, concepute special pentru medii dificile, precum exploatări miniere, centrale electrice, producția de zahăr, industria de celuloză și hârtie, producția de oțel etc.

Performanță ridicată

Capacitate mare, viteze de pompare ridicate

Flexibil

Design modular, puteți alege carcase din fontă (EN-GJL-200) cu rotor cu palete din fontă ductilă sau carcase realizate integral din oțel inoxidabil anticoroziv marca 316, sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Grupuri de pompare motorizate, cu transmisie cu roți dințate sau sistem de acționare prin curea trapezoidală, montate pe cadre de bază masive din oțel
- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Protecție anticavitație
- Ejector de gaze
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LG 0890/1200 A

Pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

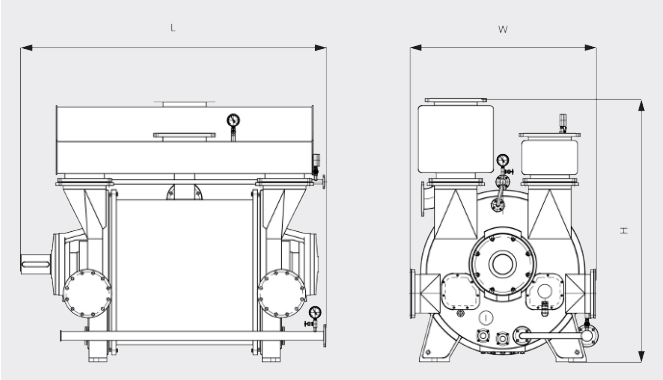

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ LG 0890 A ..... LG 1200 A

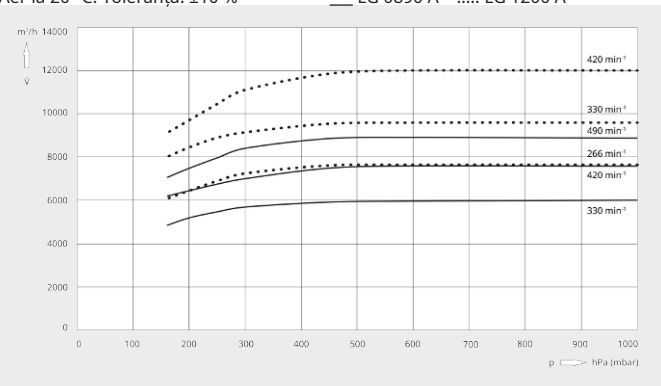

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Viteză nominală de pompare	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
Presiune finală	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	132/160/185/200/220 – 132/160/185/200/220 kW	160/185/220/250/280 – 160/185/220/250/280 kW
Viteză nominală a motorului	330 – 490 rot/min	266 – 420 rot/min
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Greutate aprox.	3880 kg	5760 kg
Dimensiuni (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions