

TORRI BD 0100-0600 A

Pompe de vid cu lobi rotativi în mai multe trepte



VACUUM SOLUTIONS



Flexibil

Cel mai scurt timp de pompare pentru camerele de încărcare tampon

Eficiente

Consum de energie extrem de scăzut, cerințe de întreținere minime, durată de funcționare îndelungată

Compact


Excepțional de mici și de ușoare

TORRI BD 0100-0600 A


Pompe de vid cu lobi rotativi în mai multe trepte



Desen dimensional

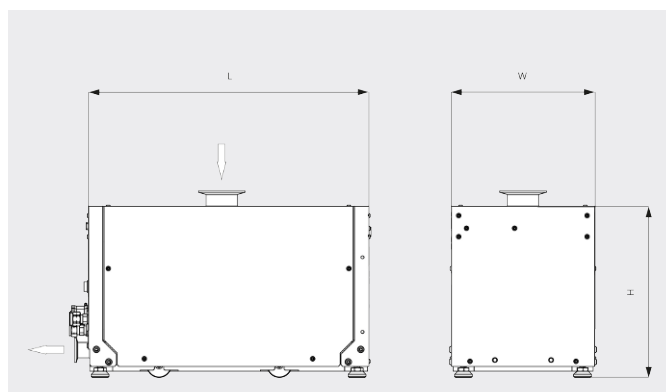

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

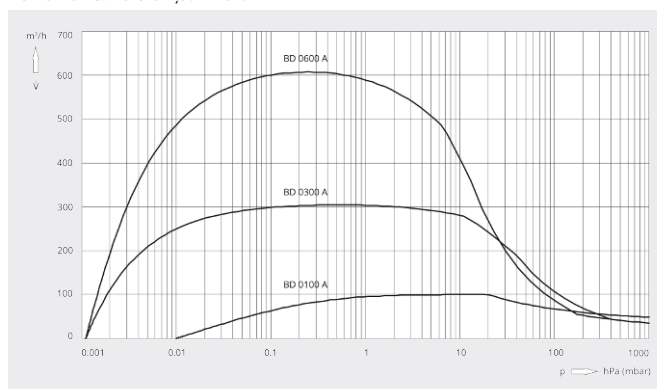

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Viteză nominală de pompare	100 m³/h	300 m³/h	600 m³/h
Presiune finală	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului pompei suport	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Putere nominală a motorului amplificatorului de vid		2,2 kW	2,2 kW
Viteză nominală a motorului pompei suport	5500 rot/min	5500 rot/min	5500 rot/min
Viteză nominală a motorului amplificatorului de vid		3500 rot/min	7000 rot/min
Consum de putere la presiune finală	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Nivel de zgomot (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Consum de apă	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Greutate aprox.	60 kg	120 kg	120 kg
Dimensiuni (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM