


SAMOS SI 0090-0210 E2

Suflante cu canal lateral

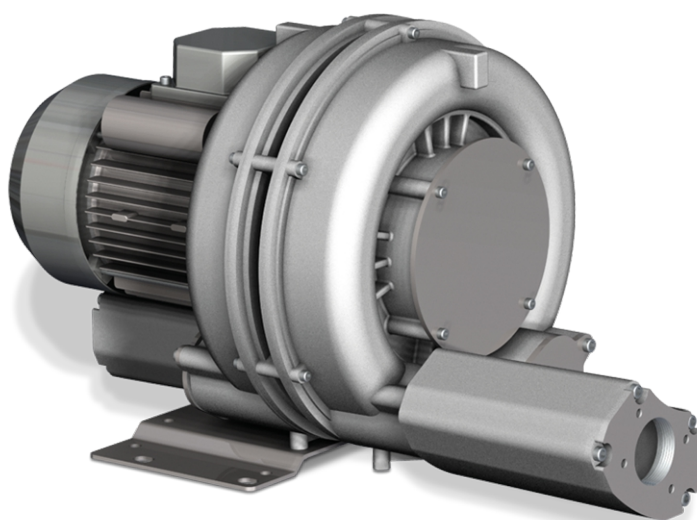

Fiabil

Construcție robustă, răcire cu aer eficientă, durată de viață îndelungată, nivel redus de întreținere, principiu de funcționare uscată și fără contact, presiuni diferențiale mari datorită celor două trepte de compresie, protecție împotriva supraîncălzirii

Flexibil

Funcționare cu vid sau suprapresiune, instalare pe orizontală și pe verticală

Silențios

Nivel de zgomot redus, unitate complet închisă, amortizoare de zgomot interne

Accesorii


- Supape de limitare a subpresiunii
- Supape de limitare a presiunii
- Amortizoare de zgomot suplimentare

SAMOS SI 0090-0210 E2

Suflante cu canal lateral




Desen dimensional

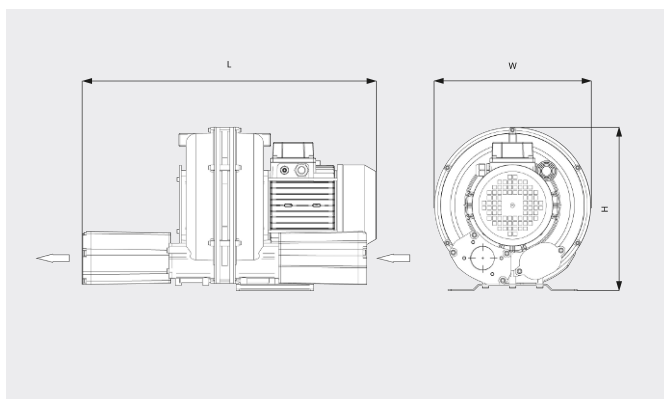

Viteză de pompare/Debit volumetric
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

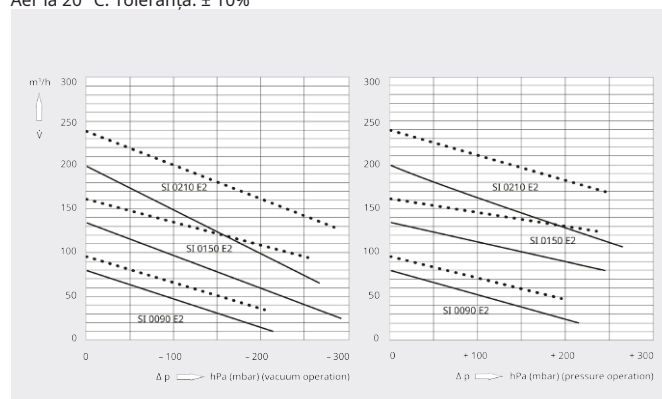

| | SAMOS SI 0090 E2 | SAMOS SI 0150 E2 | SAMOS SI 0210 E2 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Viteză nominală de pompare/debit volumetric | 80 / 96 m³/h (50/60 Hz) | 135 / 162 m³/h (50/60 Hz) | 200 / 240 m³/h (50/60 Hz) |
| Diferență de presiune maximă (versiune cu vid) | -215 / -205 hPa (mbar) (50/60 Hz) | -295 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz) | -265 / -280 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Diferență de presiune maximă (versiune cu suprapresiune) | +215 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz) | +255 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz) | +265 / +245 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Putere nominală a motorului | 0,7 / 0,9 kW (50/60 Hz) | 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz) | 2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz) |
| Viteză nominală a motorului | 3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz) | 3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz) | 3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz) |
| Nivel de zgomot (ISO 3744) | 64 / 68 dB(A) (50/60 Hz) | 65 / 68 dB(A) (50/60 Hz) | 72 dB(A) (50/60 Hz) |
| Greutate aprox. | 16 kg | 25 kg | 31 kg |
| Dimensiuni (L x W x H) | 535 x 245 x 251 mm | 543 x 302 x 316 mm | 297 x 334 x 341 mm |
| Admisie gaz / Exhaustare | G 1¼" / G 1¼" | G 1½" / G 1½" | G 1½" / G 1½" |

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM