

MINK MV 0310 B

Pompă de vid uscată cu gheare



Flexibil

Variator de viteză (VSD)

Eficient

Cea mai recentă tehnologie cu gheare, viteză de pompare suplimentară datorită controlului presiunii, performanță mai bună cu până la 20%, consum de energie redus, costuri de operare minimizate, nivel redus de întreținere

Silențios


Nivel de zgomot redus, datorită unui design acustic de ultimă generație, pompele pot fi instalate la stații de lucru

MINK MV 0310 B

Pompă de vid uscată cu gheare




Desen dimensional

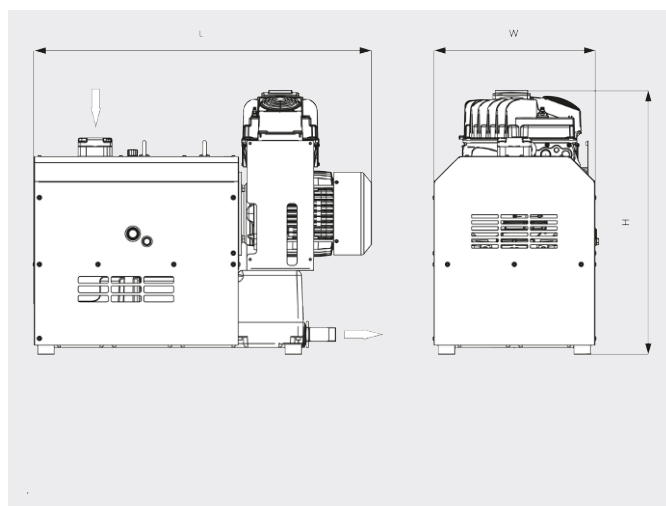

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz

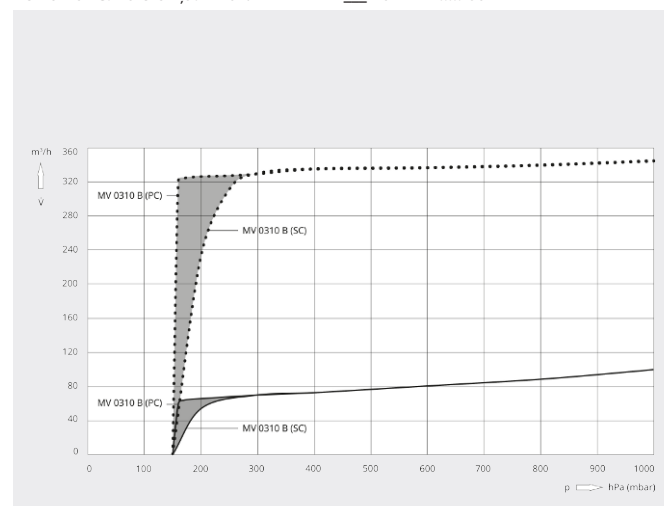

MINK MV 0310 B	
Viteză nominală de pompare	345 m ³ /h (20/60 Hz)
Presiune finală	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Putere nominală a motorului	/ 6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	– 1200 – 3600 rot/min (20/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	72 dB(A)
Greutate aprox.	340 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / R 1¼"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM