


# DOLPHIN VL 0100-0270 A — полная рециркуляция

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

**U  
BUSCH  
U**  
VACUUM SOLUTIONS

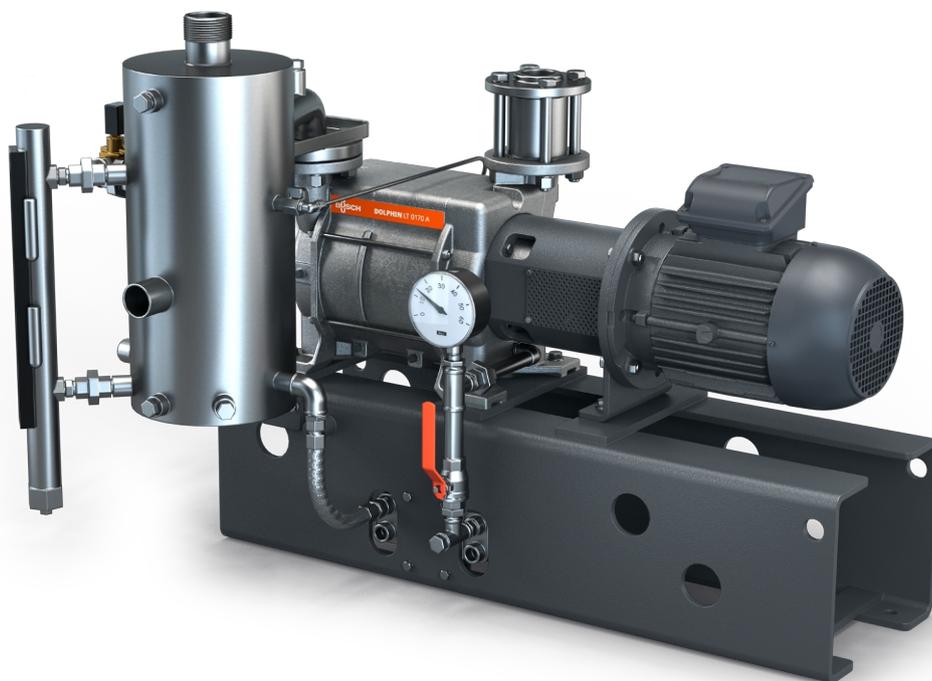

## Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4)

## Полный комплект

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, теплообменник, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации

## Эффективность


Полная рециркуляция рабочей жидкости, низкое потребление рабочей жидкости, утилизация конденсированных паров и технологических газов, изоляция охлаждающей жидкости от рабочей жидкости, возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

# DOLPHIN VL 0100-0270 A — полная рециркуляция


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

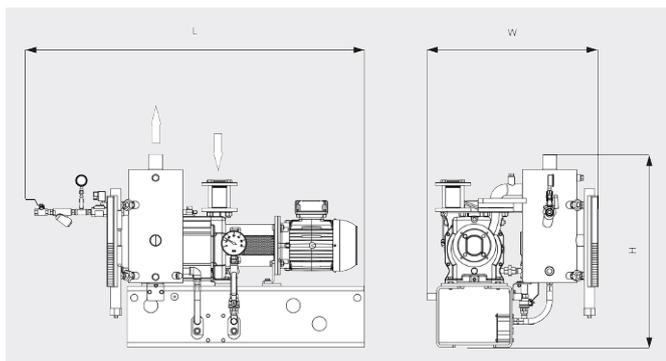

Габаритный чертеж

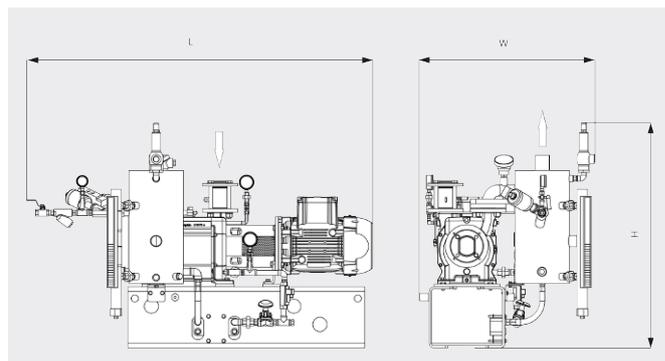

	DOLPHIN VL 0100 A — полная рециркуляция	DOLPHIN VL 0180 A — полная рециркуляция	DOLPHIN VL 0270 A — полная рециркуляция
Номинальная производительность	82 / 98 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	144 / 180 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	220 / 267 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Масса, прикл.	206 / 231 kg (Безопасность / ATEX)	214 / 256 kg (Безопасность / ATEX)	256 / 293 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 960 mm (Безопасность / ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Безопасность / ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

## ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
[info@busch.ru](mailto:info@busch.ru) или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ