

MINK MM 1104-1142 BV

Сухие кулачковые вакуумные насосы



Эффективность

Существенное снижение энергопотребления по сравнению с традиционными вакуумными генераторами, минимальные эксплуатационные расходы

Почти не требует технического обслуживания

Сухой бесконтактный принцип работы

Прочность


Испытанная конструкция, используются более 200 000 вакуумных насосов

MINK MM 1104-1142 BV

Сухие кулачковые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

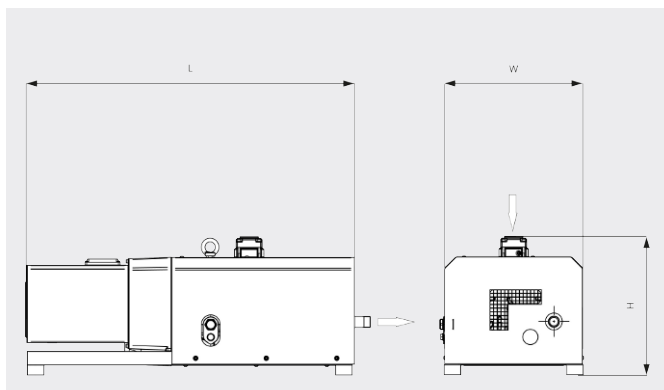

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

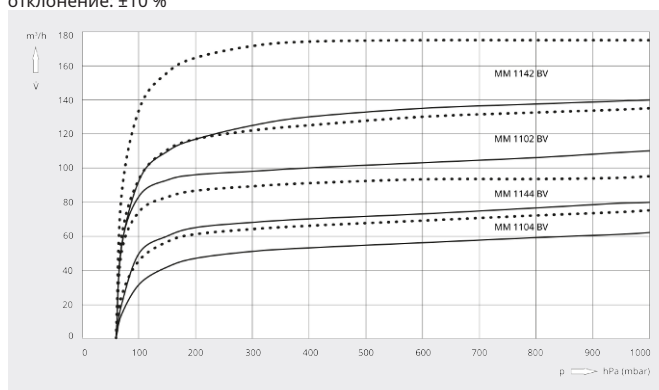

	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1144 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1142 BV
Номинальная производительность	62 / 75 m ³ /h (50/60 Hz)	80 / 95 m ³ /h (50/60 Hz)	110 / 135 m ³ /h (50/60 Hz)	140 / 175 m ³ /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	1,3 kW (50 Hz) 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	1,8 kW (50 Hz) 2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	2,8 kW (50 Hz) 3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	180 kg (50/60 Hz)	185 kg (50/60 Hz)	180 kg (50/60 Hz)	185 / 195 kg (50/60 Hz)
Размеры (L x W x H)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1010 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)
Впуск газа / выпуск	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ