

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark tvåstegskonstruktion

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), andra driftsvätskor än vatten möjligt, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LB 0857-1757 A


Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

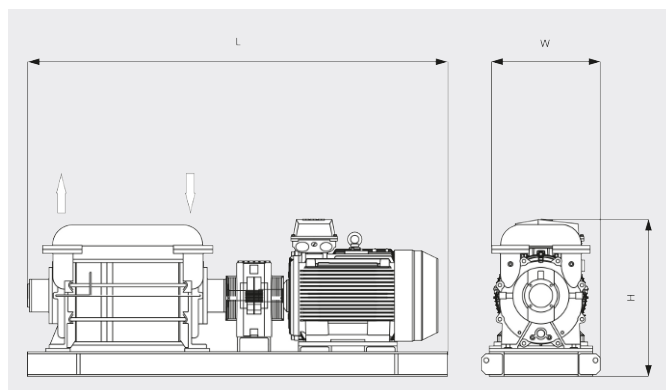

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

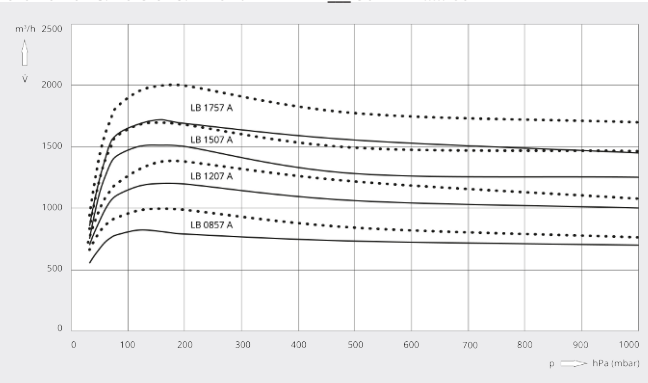

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Nominell kapacitet	850 / 1000 m³/h (50/60 Hz)	1200 / 1380 m³/h (50/60 Hz)	1500 / 1690 m³/h (50/60 Hz)	1750 / 2000 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz) I
Max. övertryck	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	30 / 37 kW (50/60 Hz)	37 / 55 kW (50/60 Hz)	45 / 75 kW (50/60 Hz)	75 / 90 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Dimensioner (L x W x H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU