

R5 RA 0165-0305 D

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



Pålitlig

Robust konstruktion, slitstarka kolfiberlameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift i grovvakuumområdet

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tillbehör

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Energiåtervinningsats med värmeväxlare
- Oljenivåbrytare
- Temperatursensorer
- Filtertryckmätare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet


R5 RA 0165-0305 D

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Måttitning

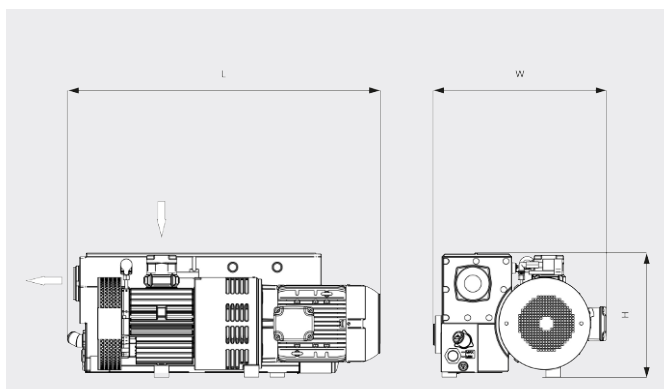

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

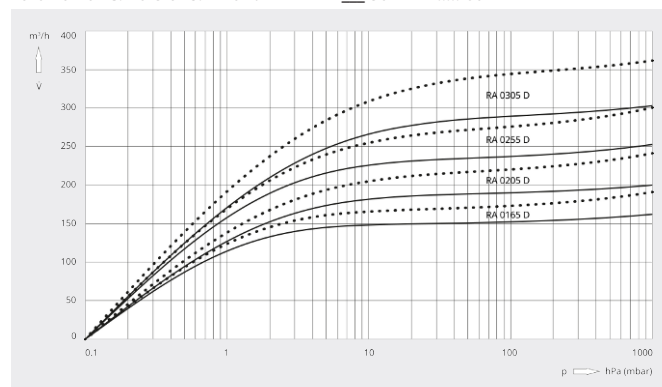

	R5 RA 0165 D	R5 RA 0205 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0305 D
Nominell kapacitet	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	8,3 / 10,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid 100 mbar	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)	4,2 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	6,1 / 7,2 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	2,4 / 2,9 kW (50/60 Hz)	3,3 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,1 / 4,5 kW (50/60 Hz)	4,7 / 5,1 kW (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Vikt ca	160 kg	160 kg	195 kg	195 kg
Dimensioner (L x W x H)	977 x 583 x 418 mm	977 x 583 x 418 mm	1056 x 583 x 418 mm	1057 x 583 x 418 mm
Gasinlopp / utlopp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU