

# RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 高效

比同類迴轉葉片真空泵浦節能 20% 以上，低運作成本，長效運行，減少熱排放

## 可靠

專為在粗真空範圍內持續運作而設計，結構堅固，碳纖維葉片具有高度彈性，性能經過驗證

## 便於保養

備品減少 50%，所有保養相關部件均位於同一側，可減少保養時間，光滑表面設計易於清潔

### 配件、零件備品和其他選配

- 適用於較低操作溫度的阻尼板
- 水平進氣口
- 轉接器法蘭
- 多種入口過濾器
- 過濾器背壓表
- 更大的氣鎮閥
- 氣鎮電磁開啟 / 關閉閥
- G 2" 排氣連接法蘭
- 液體熱交換器
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 油位開關
- 溫度感測器
- 壓力感測器
- IoT 套件
- ECOTORQUE 變速驅動

# RA 0200-0360 A ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

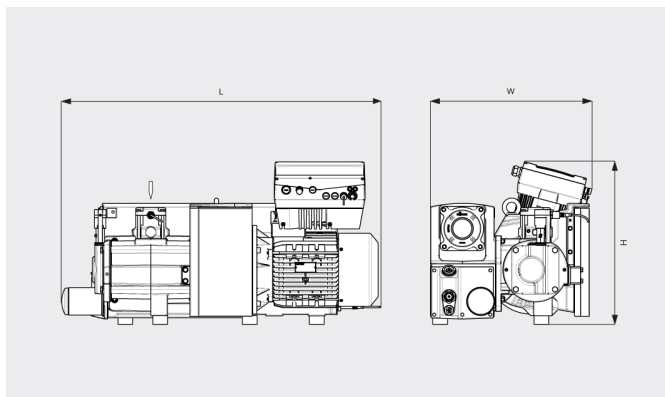

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


— 最小抽速 ... 最大抽速

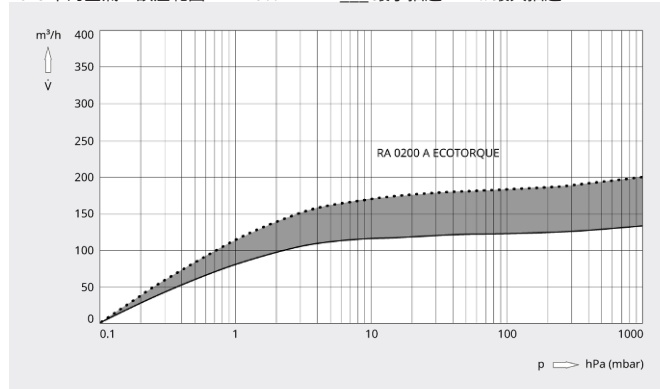

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


— 最小抽速 ... 最大抽速

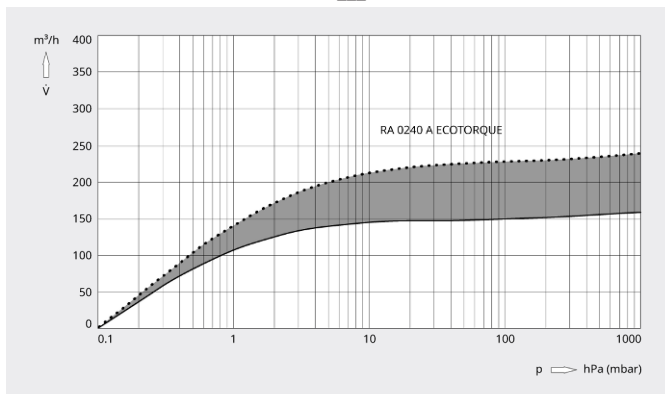

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ... 最大抽速

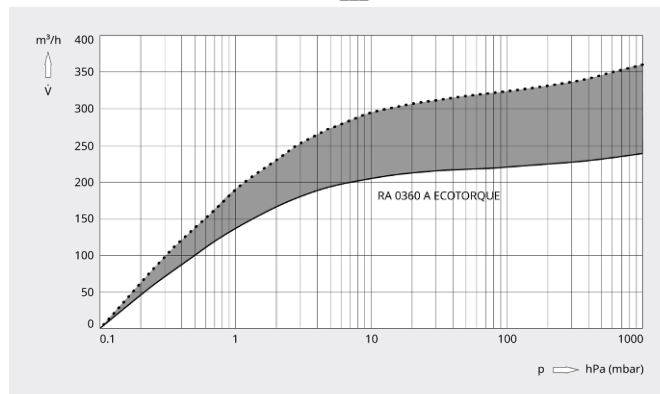

|              | R5 RA 0200 A ECOTORQUE        | R5 RA 0240 A ECOTORQUE        | R5 RA 0360 A ECOTORQUE        |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 額定抽氣速率       | 130 – 190 m³/h                | 160 – 240 m³/h                | 240 – 360 m³/h                |
| 極限壓力 (氣鎖閥關閉) | 0.1 hPa (mbar)                | 0.1 hPa (mbar)                | 0.1 hPa (mbar)                |
| 極限壓力 (氣鎖閥開啟) | 1.5 hPa (mbar)                | 1.5 hPa (mbar)                | 1.5 hPa (mbar)                |
| 極限壓力時的功耗     | 1.8 - 2.6 kW                  | 1.9 - 2.7 kW                  | 2.3 - 3.4 kW                  |
| 馬達額定轉速       | 1200 – 1800 min <sup>-1</sup> | 1200 – 1800 min <sup>-1</sup> | 1200 – 1800 min <sup>-1</sup> |

# RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

|                           | R5 RA 0200 A ECOTORQUE | R5 RA 0240 A ECOTORQUE | R5 RA 0360 A ECOTORQUE |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 注油量                       | 7 l                    | 7 l                    | 7 l                    |
| 聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB | 69 / 72 dB(A)          | 70 / 74 dB(A)          | 70 / 74 dB(A)          |
| 約計重量                      | 210 kg                 | 210 kg                 | 260 kg                 |
| 尺寸 (L x W x H)            | 1000 x 560 x 575 mm    | 1000 x 560 x 555 mm    | 1070 x 550 x 550 mm    |
| 進氣口                       | G 2"                   | G 2"                   | G 2"                   |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽