

# MINK MM 1104-1142 BP

乾式爪式壓縮機



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 靈活

專為壓力高達 2.0 bar (g) 的大量工業應用而設計，標配入口過濾器 and 壓力安全閥。

## 可靠

高效空氣冷卻，在整個使用壽命內，穩定提供高體積流量

## 幾乎無需維護

乾式和非接觸式壓縮

# MINK MM 1104-1142 BP


乾式爪式壓縮機



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

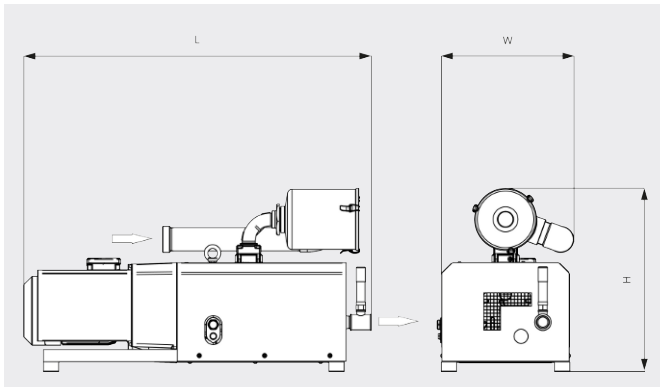

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

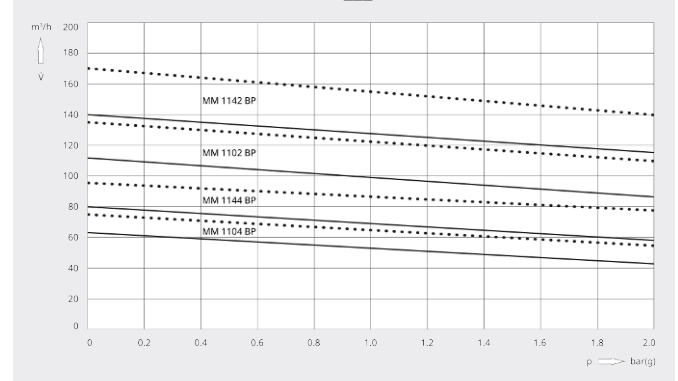

|                               | MINK MM 1104 BP                | MINK MM 1104 BP                | MINK MM 1104 BP                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 體積流量 (進氣口)                    | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)      | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)      | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)      |
| 正壓                            | 1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 馬達額定功率                        | 2.2 kW (50 / 60 Hz)            | 2.9 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)      | 3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)      |
| 馬達額定轉速                        | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 約計重量                          | 155 kg                         | 155 kg                         | 155 kg                         |
| 尺寸 (L x W x H)                | 1080 x 430 x 590 mm            | 1080 x 430 x 590 mm            | 1080 x 430 x 590 mm            |
| 排氣口                           | G 1 1/4"                       | G 1 1/4"                       | G 1 1/4"                       |

|                               | MINK MM 1144 BP                | MINK MM 1144 BP                | MINK MM 1144 BP                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 體積流量 (進氣口)                    | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)      | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)      | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)      |
| 正壓                            | 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        | 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)        | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 馬達額定功率                        | 2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)      | 3.4 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)      | 4.4 / 5.1 kW (50 / 60 Hz)      |
| 馬達額定轉速                        | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 約計重量                          | 160 kg                         | 160 kg                         | 160 kg                         |

# MINK MM 1104-1142 BP

乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

|                | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 尺寸 (L x W x H) | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm |
| 排氣口            | G 1¼"               | G 1¼"               | G 1¼"               |

|                               | MINK MM 1102 BP                | MINK MM 1102 BP                | MINK MM 1102 BP                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 體積流量 (進氣口)                    | 110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)    | 110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)    | 110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| 正壓                            | 0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)        | 1.4 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 馬達額定功率                        | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)      | 5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)      | 6.9 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)      |
| 馬達額定轉速                        | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 約計重量                          | 160 kg                         | 160 kg                         | 160 kg                         |
| 尺寸 (L x W x H)                | 1195 x 430 x 590 mm            | 1195 x 430 x 590 mm            | 1195 x 430 x 590 mm            |
| 排氣口                           | G 1¼"                          | G 1¼"                          | G 1¼"                          |

|                               | MINK MM 1142 BP                | MINK MM 1142 BP                | MINK MM 1142 BP                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 體積流量 (進氣口)                    | 140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)    | 140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)    | 140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| 正壓                            | 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        | 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)        | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 馬達額定功率                        | 6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)      | 7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)      | 9.0 / 11.5 kW (50 / 60 Hz)     |
| 馬達額定轉速                        | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 約計重量                          | 165 kg                         | 165 kg                         | 165 kg                         |
| 尺寸 (L x W x H)                | 1210 x 430 x 590 mm            | 1210 x 430 x 590 mm            | 1210 x 430 x 590 mm            |
| 排氣口                           | G 1¼"                          | G 1¼"                          | G 1¼"                          |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽