

MINK MI 2124/2122 BV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

性能卓越

雙級式結構，極限壓力低

MINK MI 2124/2122 BV


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

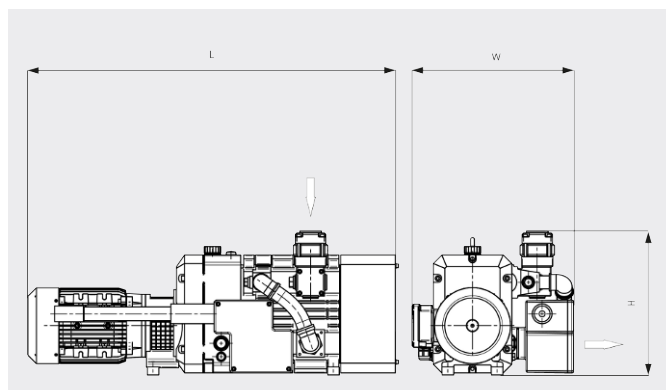

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

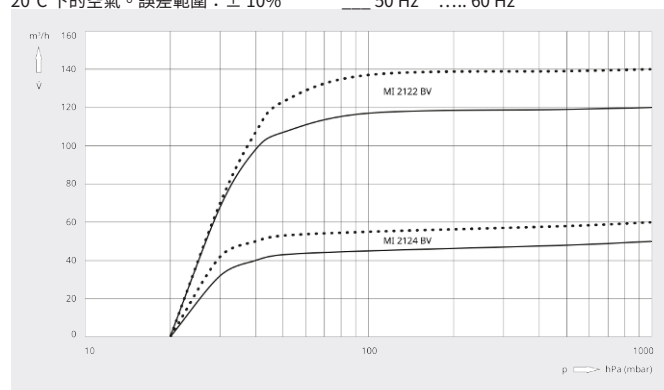

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
額定抽氣速率	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	125 kg	145 kg
尺寸 (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽