


SAMOS SB 0050-0200 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

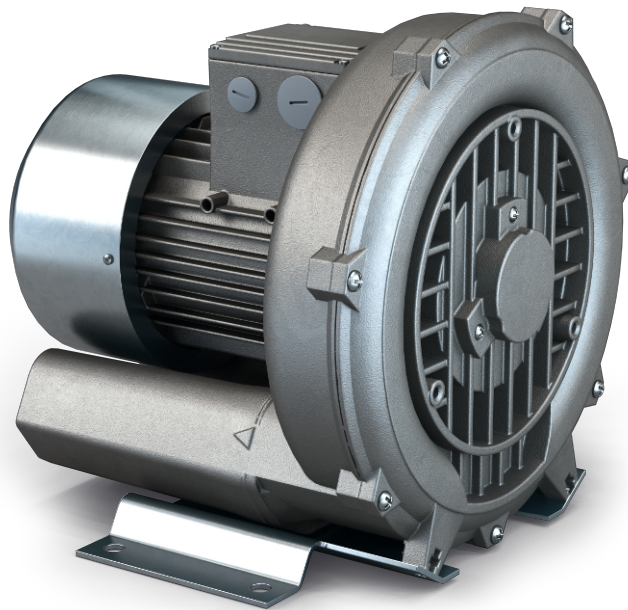

可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥
- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）
- 用於真空或增壓運行條件的入口過濾器

SAMOS SB 0050-0200 D0


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

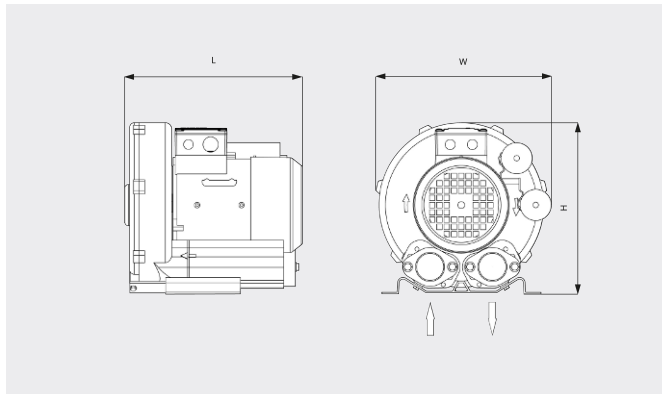

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

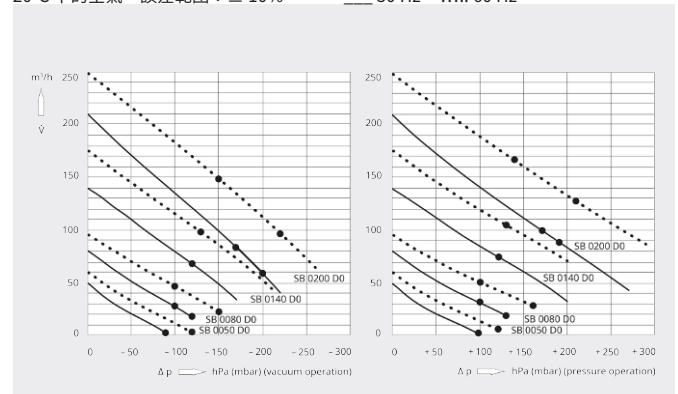

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0200 D0
額定抽氣速率 / 流量	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-90 / -120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+100 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	0.2 / 0.23 kW (50 / 60 Hz)	0.25 / 0.29 kW (50 / 60 Hz)	0.4 / 0.5 kW (50 / 60 Hz)
服務因數	1.0	1.25	1.1
效率等級	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
馬達額定轉速	2835 / 3425 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2800 / 3360 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2770 / 3360 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50 / 60 Hz)	51 / 55 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	10 kg	9 kg	11 kg
尺寸(L x W x H)	229 x 247 x 247 mm	229 x 247 x 247 mm	256 x 247 x 247 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

SAMOS SB 0050-0200 D0

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
額定抽氣速率 / 流量	140 / 175 m ³ /h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大壓差 (真空版)	-120 / -130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-230 / -210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差 (正壓版)	+120 / +130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+220 / +200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	0.7 / 0.83 kW (50 / 60 Hz)	1.3 / 1.6 kW (50 / 60 Hz)	1.75 / 2 kW (50 / 60 Hz)
服務因數	1.1	1.15	1.15
效率等級	IE n.d.	IE3	IE3
馬達額定轉速	2740 / 3340 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2885 / 3480 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	14 kg	26 kg	32 kg
尺寸(L x W x H)	269 x 285 x 355 mm	317 x 334 x 388 mm	352 x 334 x 388 mm
進氣口 / 出口	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽